

Underhaug 11400 Dobbelt ballegaffel


Rasjonell transport av rundballer



11400

DOBBEL BALLEGAFFEL

Underhaug dobbel ballegaffel er konstruert for å transportere 2 rundballer opp til 1800 mm i diameter.

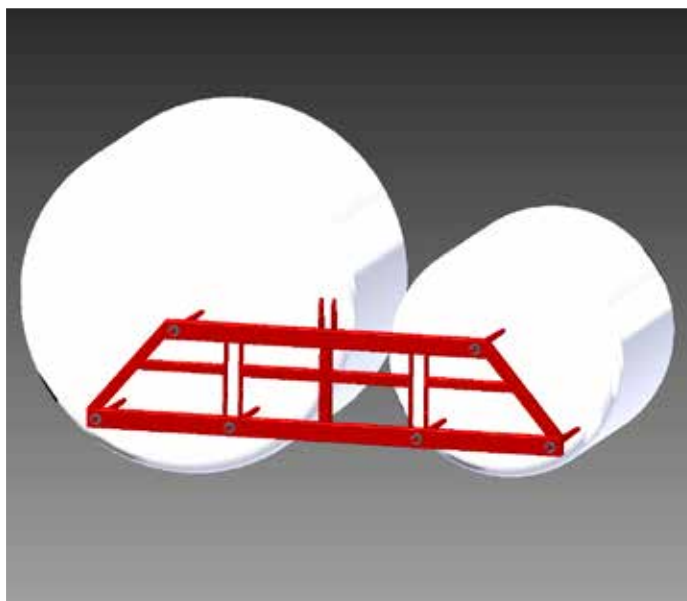

Ytermål på selve rammen er på 2540 mm, og redskapet er da innenfor målene i veitrafikkloven som krever en maks. hastighet på 30 km/t over 2550mm. Rammen er utstyrt med 3-punkt feste og 6 stk. Kverneland tinner montert i fastsveiste hylser, og tindene kan

med enkle grep tas av enkeltvis. Tindene er plassert slik at det også kan transporteres 2 rundballer med 1200mm størrelse. Ved transport av slike rundballer skal det være tilstrekkelig at 2 tinner er i inngrep på rundballen, selv ved tunge grasballer. Rundballen

kan da i tillegg også hvile på den tredje tinden som ikke er i inngrep, dersom disse ikke er tatt av. Tar man av de øvre tindene, så kan redskapet også fungere greit som dobbel pallegaffel.

TEKNISKE DETALJER:

Vekt:	160 kg
Maks ballevekt:	1100 kg x2
Total bredde på produkt:	2540 mm

BESTILLINGSNUMMER MED FESTER:

- 11400:** dobbel ballegaffel standard med 3-punkt feste
- 11401:** dobbel ballegaffel med Trima/Ålø/HMV-feste
- 11402:** dobbel ballegaffel med triangelfeste
- 11403:** dobbel ballegaffel med Eurofeste
- 11404:** dobbel ballegaffel med Kombifeste HMV/Trima/Ålø/Lyng triangel

um Underhaug^{as}

Torlandsvegen 3 - Postboks 183
N-4365 Nærbø, Norge
Tlf.: 51 43 49 78 • Fax 51 43 42 07
E-mail: post@underhaug.no

www.underhaug.no